CALIDOO

RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE
À INERTIE FONTE ET PRIORITÉ FAÇADE

MODULE 100% cOOnnecté INCLUS

- CHALEUR DOUCE ET PERMANENTE, MÊME EN DEMI-SAISON AVEC SA FAÇADE RAYONNANTE RENFORCÉE PAR LA FONTE
- DÉTECTION DE PRÉSENCE
- DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE
- 100% cOOnnecté(c)

Muller Intuitiv avec Netatmo

Télécharger dans l'App Store — DISPONIBLE SUR Google Play

BLANC SATINÉ LISSE &
GRIS ANTHRACITE TEXTURÉ

VOS CLIENTS VONT AIMER

LA CHALEUR DOUCE
EN TOUTE SAISON

UN STYLE CLASSIQUE
DE RÉFÉRENCE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ

L'ORIGINE FRANCE
VRAIMENT GARANTIE

PUISS (W)	L X H X E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES BLANC	RÉFÉRENCES ANTHRACITE
HORIZONTAL				
750	471 X 604 X 124	15,3	NEN3012SEEC	NEN3012SEHS
1000	637 X 604 X 124	21,8	NEN3013SEEC	NEN3013SEHS
1250	720 X 604 X 124	22,5	NEN3014SEEC	NEN3014SEHS
1500	886 X 604 X 124	28,2	NEN3015SEEC	NEN3015SEHS
2000	1218 X 604 X 124	40,5	NEN3017SEEC	NEN3017SEHS
VERTICAL				
1500	373 X 1485 X 147	28,4	NEN3025SEEC	NEN3025SEHS
2000	456 X 1485 X 147	33,4	NEN3027SEEC	NEN3027SEHS
BAS				
1000	886 X 404 X 120	18,5	NEN3033SEEC	NEN3033SEHS
1500	1218 X 404 X 120	26,0	NEN3035SEEC	NEN3035SEHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			00N938AAAEZ	00N938AAAHS

* Epaisseur installé au mur avec son dosseret d'installation

(C) Module de connexion inclus dans l'emballage.

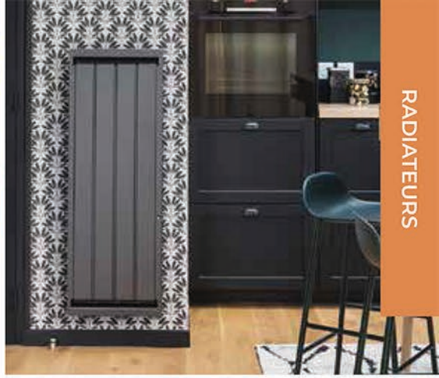

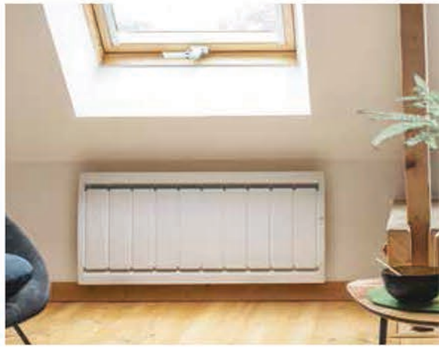

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) : fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'économies d'énergie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

MODÈLES HORIZONTAUX

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,08
ÉPAISSEUR : 124 mm

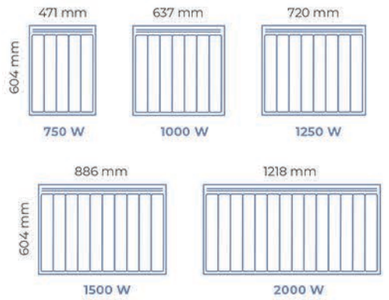

MODÈLES VERTICAUX

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,08
ÉPAISSEUR : 147 mm



MODÈLES BAS

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,10
ÉPAISSEUR : 120 mm



NF ELECTRICITE PERFORMANCE

CE

Classe II

IP24
IK08

Mono
230 V

Garantie 2 ans