zehnder
always the best climate

Zehnder Toga

Produktdatenblatt

Zehnder Toga

Immer am richtigen Ort. Egal ob Bad, Küche oder Fitnessraum. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Maße, ein harmonisches Design mit D-Profilsammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

Vorteile

- Harmonisches Design durch D-Profilsammelrohre
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Großzügige Aussparungen erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
- Elegantes Design in verchromter Ausführung
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Seitliche Anschlüsse für sauberen Austausch alter DIN-Radiatoren
- Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)

Besondere Vorteile im Mixbetrieb

- Mix-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Maximale Oberflächentemperatur von 65 °C sorgt für erhöhte Sicherheit (verchromte Ausführung)

Zehnder Toga

Modellübersicht

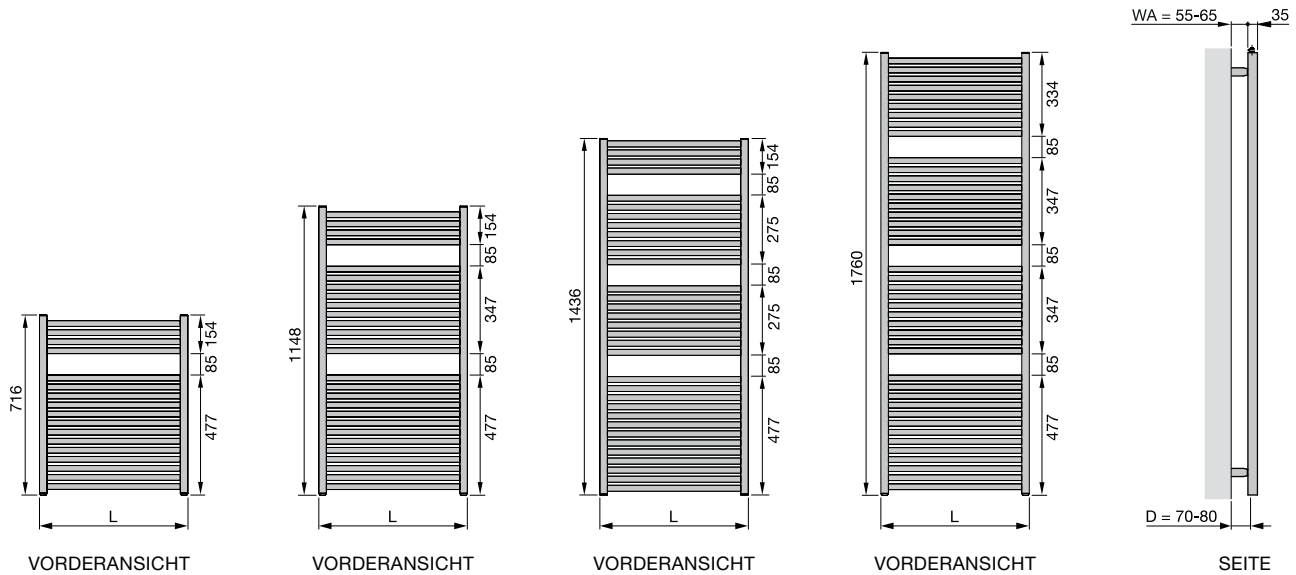

L = Baulänge
WA = Wandabstand
D = Maß Wand bis Mitte Anschluss

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für Mixbetrieb

Ausführung lackiert

Modell	H	L	Wärmeleistung				Zuordnung
			75/65/20 °C[1)]	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	Heizstab
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
TO-070-045	716	450	352	253	154	185	300
TO-120-045	1148	450	536	383	231	277	300
TO-180-045	1760	450	842	601	362	436	600
TO-070-050	716	500	387	279	171	204	300
TO-120-050	1148	500	595	425	256	308	600
TO-150-050	1436	500	729	522	316	379	600
TO-180-050	1760	500	928	662	399	480	900
TO-070-060	716	600	456	330	203	242	300
TO-120-060	1148	600	713	509	307	369	600
TO-150-060	1436	600	871	623	377	453	600
TO-180-060	1760	600	1102	785	471	567	900
TO-120-075	1148	750	890	635	383	460	900
TO-180-075	1760	750	1362	970	582	701	1200
TO-180-100	1760	1000	1796	1275	763	920	1200

H = Bauhöhe, L = Baulänge
1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442
2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 120 mm)

Zehnder Toga

Ausführung lackiert – Modelle für den einfachen Heizkörperaustausch

Modell	H	L	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab
	mm	mm	75/65/20 °C[1] Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	Watt
Anschluss rechts							
TG-120-050-50-R	1148	500	592	428	263	314	600
TG-120-050-90-R	1148	500	592	428	263	314	600
TG-180-050-50-R	1760	500	904	654	402	480	900
TG-180-050-90-R	1760	500	904	654	402	480	900
TG-120-060-50-R	1148	600	696	503	309	369	600
TG-120-060-90-R	1148	600	696	503	309	369	600
TG-180-060-50-R	1760	600	1063	771	476	567	900
TG-180-060-90-R	1760	600	1063	771	476	567	900
Anschluss links							
TG-120-050-50-L	1148	500	592	428	263	314	600
TG-120-050-90-L	1148	500	592	428	263	314	600
TG-180-050-50-L	1760	500	904	654	402	480	900
TG-180-050-90-L	1760	500	904	654	402	480	900
TG-120-060-50-L	1148	600	696	503	309	369	600
TG-120-060-90-L	1148	600	696	503	309	369	600
TG-180-060-50-L	1760	600	1063	771	476	567	900
TG-180-060-90-L	1760	600	1063	771	476	567	900

Ausführung verchromt

Modell	H	L	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab
	mm	mm	75/65/20 °C[1] Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	Watt
TGC-070-050	716	500	240	171	103	124	200
TGC-120-050	1148	500	379	270	162	195	300
TGC-150-050	1436	500	478	339	203	245	300
TGC-180-050	1760	500	596	424	255	307	600
TGC-120-060	1148	600	451	321	193	232	300
TGC-180-060	1760	600	709	505	303	365	600

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H[2]	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	Watt
TE-070-050/GD	716	500	300
TE-120-050/GD	1148	500	600
TE-150-050/GD	1436	500	750
TE-180-050/GD	1760	500	900
TE-120-060/GD	1148	600	600
TE-180-060/GD	1760	600	1200
TE-180-075/GD	1760	750	1500

H = Bauhöhe, L = Baulänge
1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442
2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 120 mm)

Zehnder Toga

Ausführung verchromt

Modell	H[2] mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
TEC-070-050/GD	716	500	200
TEC-120-050/GD	1148	500	300
TEC-150-050/GD	1436	500	500
TEC-180-060/GD	1760	600	750

Produkt- und Anschlussvarianten

Ausführung mit optionalem Raumteiler-Montageset

Austauschmodell mit seitlicher Bedienung für barrierefreie Räume

Ausführung Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab

H = Bauhöhe, L = Baulänge
1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442
2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 120 mm)

V20180815, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland
T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de